

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 12. 04				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
3063	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0014	기준치이하
9516	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
2155	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0010	기준치이하
3026	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0012	기준치이하
3633	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0044	기준치이하
4469	폐기물 반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0049	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

2021년 전라북도 군산시 지붕 슬레이트
철거공사 3권역

비산정도측정

분석보고서












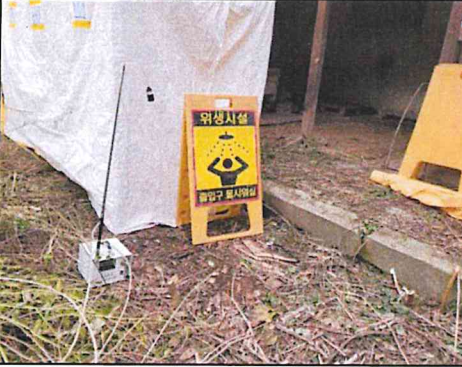


- ❖ 용역명 : 2021년 전라북도 군산시 지붕 슬레이트 철거공사 3권역
- ❖ 신고번호 : 군산-20210198
- ❖ 석면제거 : (유)티에스산업개발
- ❖ 측정일 : 2021. 12. 04



전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36
TEL : 063-453-4112 FAX:063-453-4115

항목	석면 비산정도측정		측정일	2021. 12. 04		
측정시간	시작	08:58	종료	13:07	통보	15:11
투입장비	종류	WonsLab Samling pump	수량	6 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:58	측정 종료 시간 : 12:59	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:00	측정 종료 시간 : 13:01	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:03	측정 종료 시간 : 13:04	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:05	측정 종료 시간 : 13:07	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 10:15	측정 종료 시간: 10:45	
폐기물 반출구			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 11:01	측정 종료 시간: 11:42	