

계남길 74 석면해체제거작업철거공사

석면 비산정도 측정 결과보고서



2024. 04. .

- ◆ 공사(작업)명 : 계남길 74 석면해체제거작업
- ◆ 신고번호 : 군 산-20240035
- ◆ 석면제거 : (유)에코산업
- ◆ 측정일 : 2024.04.26, 2024.04.28

석면비산 측정 결과표

측정 일시 :	2024.04.26
---------	------------

측정 결과

시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	Field No	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2408-01-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	9.282	260	100	N.D.	검출한계 미만
WL2408-01-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	9.286	260	100	N.D.	검출한계 미만
WL2408-01-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	9.276	260	100	N.D.	검출한계 미만
WL2408-01-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	9.411	260	100	N.D.	검출한계 미만








- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 미만

측정 지점 위치 도식도

--- 부지경계선



항목	석면 비산정도 측정		측 정 일	2024.04.26
측정시간	시작	10:32	종료	14:58
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	4 ea

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:32	측정 종료 시간 : 14:52	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:35	측정 종료 시간 : 14:55	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:36	측정 종료 시간 : 14:56	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:38	측정 종료 시간 : 14:58	

석면비산 측정 결과표

측정 일시 : 2024.04.28

측정 결과









시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(L/min)	측정일시(분)	Field No	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2408-02-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	9.252	260	100	0.0018	기준치 이하
WL2408-02-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	9.241	260	100	0.0016	기준치 이하
WL2408-02-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	9.321	260	100	0.0020	기준치 이하
WL2408-02-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	9.247	260	100	N.D.	검출한계 미만
WL2408-02-05	위생설비	(KMS-5100 / 1ea)	9.219	45	300	0.0032	기준치 이하
WL2408-02-06	폐기물반출구1	(KMS-5100 / 1ea)	9.251	45	300	0.0039	기준치 이하
WL2408-02-07	폐기물반출구2	(KMS-5100 / 1ea)	9.192	45	300	0.0047	기준치 이하
WL2408-02-08	폐기물보관지점1	(KMS-5100 / 1ea)	9.482	45	300	0.0023	기준치 이하
WL2408-02-09	폐기물보관지점2	(KMS-5100 / 1ea)	9.354	45	300	0.0019	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 미만

측정 지점 위치 도식도

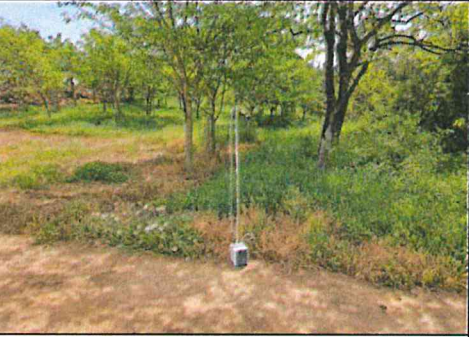

항목	석면 비산정도 측정		측 정 일	2024.04.28
측정시간	시작	11:21	종료	16:20
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	9 ea

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 11:21	측정 종료 시간 : 15:41	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 11:23	측정 종료 시간 : 15:43	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 11:25	측정 종료 시간 : 15:45	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 11:26	측정 종료 시간 : 15:46	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 11:28	측정 종료 시간 : 12:13	
폐기물반출구1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 13:22	측정 종료 시간 : 14:07	
폐기물반출구2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 14:10	측정 종료 시간 : 14:55	
폐기물보관지점1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 15:17	측정 종료 시간 : 16:02	
폐기물보관지점2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 15:35	측정 종료 시간 : 16:20	